

SMI SNOW MAKERS AS

Viking V2 er konstruert for å fremfor alt være en kraftfull snøprodusent med lavt energiforbruk. Lansen har 12 vanddyser og to nukleatorer. Nukleatoren mikser luft og vann i samme munnstykket og skaper en snøkjerne som vann bygger snøfnuggene på.

I og med vannreguleringen skjer i steg, beholder kanonen alltid vanntrykket på maksimalt nivå. Luftforbruket er ikke mer en 400 liter per minutt, som gir en veldig god driftsøkonomi. Grunnet effektiviteten kan den også brukes med ombordmontert kompressor.

Den påmonterte kompressoren kan enkelt monteres når kanonen forflyttes.

Viking V2 finnes både i manuell og automatisk utgave og kan monteres på betongbrønn, fundament eller på mobil slede. Den er enkel og monterer og bruke.



SMI VIKING SNØTÅRN



AUTOMATIKK




PROSJEKTERING



INSTALLASJON

Produktinformasjon

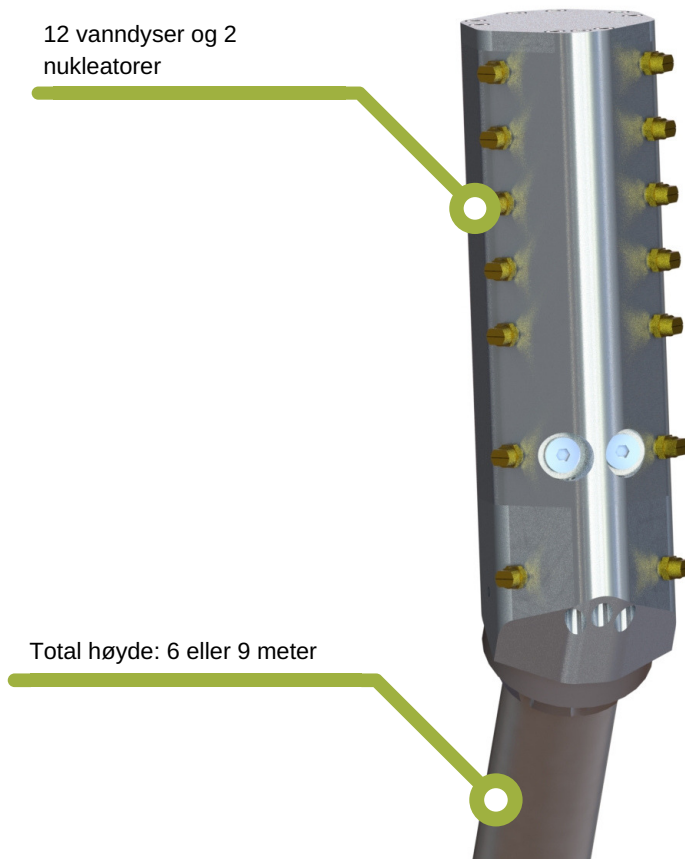

Montasje: fundament, aksel eller slede

Vanntrykk: 17-60 Bar

Vanntilkobling: 2" camlock

Ventiler: to selvdrenerende ventiler

Lufftrykk: 5 - 10 Bar

Lufttilkobling: 2" camlock